


DHL460UCH-ES

Ściana wideo LED Full HD 46''

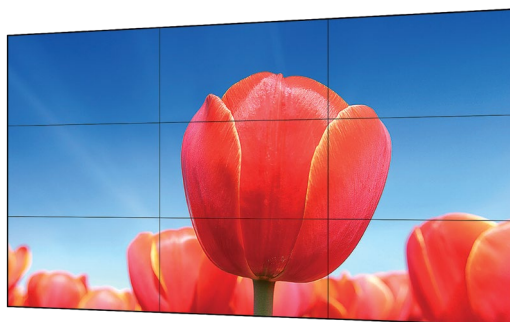

Specyfikacja techniczna

System

Przekątna	46" (16:9)
Technologia LCD	PID
Rozdzielczość	1920 x 1080
Szerokość ramki	3,5 mm
Podświetlenie	LED
Jasność / luminancja	800 cd/m ²
Kontrast	4800:1
Gęstość pixeli	48 dpi
Kąty widzenia	178° / 178° (pionowe/poziome)
Czas reakcji	8 ms
Ekspozycja	8 bit
Temperatura barwowa	10000 K
MTBF	50000 h

Sygnal wideo

Wejście video	2x CVBS (BNC)
Sygnal PC	1x VGA (D-sub)
Przetwarzanie sygnału	1x DVI-D (1080P (1920x1080)) 1x HDMI (1080P (1920x1080))
Pętla wyjścia	2x CVBS (BNC)

Cechy

- Przemysłowy panel LCD, przystosowany do pracy ciągłej 24h/7
- Bardzo wąska ramka
- Wysoki kontrast oraz jasność znacznie poprawiające jakość wideo
- Wysoka jakość obrazu, wbudowany filtr 3D COMB oraz redukcja szumu 3D
- Duża ilość przyłączy, możliwość sterownia po pętli
- Wbudowana funkcja łączenia obrazów
- Metalowa obudowa zabezpieczająca przed sabotażem
- Profesjonalny projekt chłodzenia obudowy umożliwiający wydłużenie żywotności sprzętu
- Sterownie poprzez interfejs RS232
- Inteligentny czujnik jasności, pozwala zaoszczędzić energię

Ogólne

Pobór mocy podczas pracy	133 W
Pobór mocy (Standby)	≤ 1 W
Tryb instalacji	System modułowy / szafa instalacyjna (integralna)
Kontrola sygnału	Infrared, RS232, zdalne wsparcie dla PC
Zasilanie	AC 90 ~ 264 V (+/-5%), 50 / 60 Hz
Waga	21 kg
Wymiary (bez podstawy)	1022 x 576,6 x 117 mm
Warunki pracy	Temperatura: 0°C ~ 50°C Wilgotność: 10% ~ 90%