


IPC-HDBW2541R-ZAS

Kamera kopułowa IP 5 Mpx WDR IR AI



Opis produktu

Dzięki zaawansowanemu algorytmowi głębokiego uczenia się, seria kamer sieciowych Dahua Lite AI wspiera inteligentne funkcje jak ochrona perymetryczna oraz SMD. Seria ta bazuje na technologii Starlight, co gwarantuje wysoką jakość obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Funkcje

Smart codec (H.265+ i H.264+)

Adaptacja zaawansowanego algorytmu pozwala na automatyczną kontrolę strumienia. Inteligentne kodowanie od Dahua reprezentuje wyższą sprawność niż H.265 i H.264 wraz z lepszą jakością obrazu, redukcją kosztów magazynowania nagrań oraz transmisji.

Szeroki zakres dynamiki

Zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range) pozwala na wierną rejestrację sceny mimo dużego kontrastu. True WDR (120dB) optymalizuje jasne i ciemne obszary sceny w tym samym czasie, dostarczając przy tym najlepszej jakości obraz.

IVS

Inteligentna analityka obrazu w tej serii jest realizowana przy pomocy funkcji klasyfikującej typy obiektów, detekcji ruchu oraz przekroczenia wirtualnej bariery.

Smart Motion Detection (SMD+)

SMD rozpoznaje typy obiektów dzięki czemu możliwe jest realizowanie dokładnych alarmów wyzwolonych wyłącznie przez człowieka lub pojazd.

Ochrona (IP67, szeroki zakres zasilania)

Kamera przechodzi serię rygorystycznych testów na pyłoodporność i wodoszczelność. Urządzenie może pracować przez nawet 30 minut po zanurzeniu na głębokości 1 m. Tolerancja napięcia wejściowego to $\pm 30\%$, pozwala na stosowanie kamer w warunkach niestabilnego zasilania.

Cechy

- 1/2,7" 5 Mpx, CMOS
- Max. 20 kl./s@5 Mpx
- Maks. IR do 40 m
- ROI, Smart H.264+ / H.265+
- Tryb korytarzowy, WDR (120 dB), 3DNR, HLC, BLC, znak wodny
- IVS AI: przekroczenie bariery i intruz w strefie (człowiek / pojazd)
- Karta SD (max. 256G)
- Zasilanie 12 V DC/PoE
- IP67, IK10
- SMD+

Specyfikacja techniczna

Kamera

Przetwornik	1/2,7" CMOS, 5 Mpx
Rozdzielczość	2592 (H) × 1944 (V)
System skanowania	Progresywny
RAM / ROM	512 MB / 128 MB
Skanowanie	Progresywne
Migawka	Auto / ręczna 1/3 ~ 1/100000s
Światłoczułość	0,005 lx / F1.5 (kolor)
Dystans IR	40 m
Kontrola IR	Automatyczna / ręczna
Ilość diod IR	3
Panorama / pochylenie / obrót	Pan: 0° ~ 355° Pochylenie: 0° ~ 75° Obrót: 0° ~ 355°

Obiektyw

Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy
Typ montażu	φ14
Ogniskowa	2,7 mm - 13,5 mm
Przysłona	F1.5
Kąt widzenia	H: 100°~30°; V: 72°~23°; D: 134°~38°
Przysłona	Stała
Tryb makro	0,8 m

Analityka AI

Ochrona perymetryczna	Wirtualna bariera, intruz w strefie (rozpoznanie ludzi i pojazdów)
Inteligentne wyszukiwanie	Przy pomocy NVR możliwe jest wyodrębnienie zdarzeń wywołanych przez konkretny typ obiektu

Sieć

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieci	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Protokoły CCTV	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Samoadaptacja sceny	Tak
Max ilość użytkowników	20 (całkowite pasmo wyjściowe 64 M)
Pamięć masowa	FTP; SFTP; karta micro SD (max. 256 G); NAS
Przeglądarki	IE, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	SmartPSS, DSS, DMSS
Mobilne	IOS, Android

Alarmy

Rodzaje	Brak karty SD; karta SD pełna; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; sabotaż video; detekcja rozogniskowania; zmiana sceny; intruz; wirtualna linia, SMD
---------	--

Wideo

Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (podstrumień)
Ilość klatek	Strumień główny: 2592×1944@20 kl./s Strumień pomocniczy 1: 704×576@1-25 kl./s; 704×480@1-30 kl./s
Wielostrumieniowość	2 strumienie
Rozdzielczość	5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240)
Kontrola Bit Rate	CBR / VBR
Bit Rate	H.265 / H.264: 3 Kb/s ~ 8192 Kb/s
Dzień / noc	Auto (ICR) / kolor / B/W
Tryb BLC	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Balans bieli	Auto / naturalne / uliczne / zewnętrzne / ręczne
Kontrola wzmocnienia	Auto / ręczne
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy)
Smart IR	Tak
Obrót	0° / 90° / 180° / 270° (90° / 270° przy rozdzielczości 1080P i mniejszej)
Odbicie lustrzane	Tak
Strefy prywatności	4

Audio

Kompresja	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
-----------	-----------------------------

Port

Audio	We. / wyj. 1/1
Alarm	We. / wyj. 1x 5 mA 3-5 VDC / 1x 300 mA 12 VDC

Certyfikaty

Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
-------------	---

Zasilanie

Zasilanie	12 V DC/PoE (802.3af)
Pobór prądu	Podstawowe: 3,1W (12 VDC); 4W (PoE) Max (WDR + IR + analiza wideo): 6,9W (12 VDC); 8,1W (PoE)

Warunki pracy

Warunki pracy	-30°C ~ +60°C / mniej niż 95% RH
Przechowywanie	-40°C ~ +60°C / mniej niż 95% RH
Ochrona / odporność	IP67, IK10

Specyfikacja techniczna

Budowa

Obudowa	Metal
Wymiary	88,9 × Ø122 mm
Waga netto	492 g
Waga w opakowaniu	663 g

Odległość DORI

Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszą się do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania i identyfikacji, które zostały opisane w normie EN-62676-4. Określają zdolność kamery do rozróżniania osób, a także obiektów znajdujących się w obszarze chronionym.

Dystans	Min. ogniskowa	Max. ogniskowa
Detekcja	64,4 m	221,4 m
Obserwacja	25,8 m	88,6 m
Rozpoznawanie	12,9 m	44,3 m
Identyfikacja	6,4 m	22,1 m

Akcesoria (opcjonalne)



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



PFA109



PFB220C



PFM321D




PFM900-E



TF-P100

Wymiary (mm)

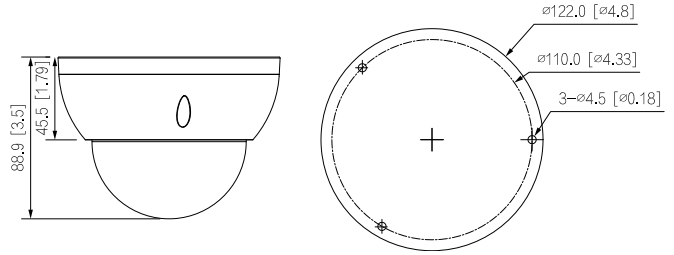

Montaż sufitowy	Puszka montażowa
Montaż sufitowy	Montaż sufitowy
Montaż ścienny	Montaż słupowy