

# VTH1560B/BW

## Monitor wewnętrzny IP



### Specyfikacja techniczna

#### System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

#### Video

Wejście video	H.264
---------------	-------

#### Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

#### Wyświetlacz

Ekran LCD	7" 800 x 480, pojemnościowy
-----------	-----------------------------

#### Tryb pracy

Wejście	Przyciski dotykowe
---------	--------------------

#### Interfejs

Wejścia alarmowe	6
Wyjścia alarmowe	-
RS485	-

#### Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP


### Cechy

- 7" dotykowy ekran pojemnościowy TFT
- Możliwość obserwacji kamer IP
- Integracja z alarmem
- Wbudowana karta SD 4GB
- Nagrywanie oraz zdjęcia


### Parametry ogólne

Karta pamięci	Wbudowana 4 GB
Sposób instalacji	Podtynkowy
Zasilanie	12 DC lub bezpośrednio z VTNS1060A
Pobór mocy	Czuwanie ≤1,5W, praca ≤7W
Temperatura pracy	-10°C - +55°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	221,2 x 154,3 x 24,2 mm
Waga	0,8 kg

## Wymiary

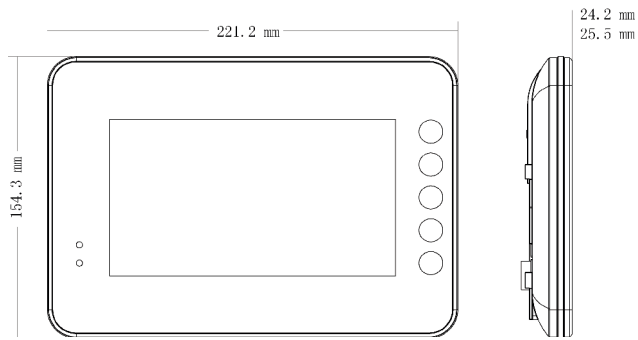

## Kąty widzenia

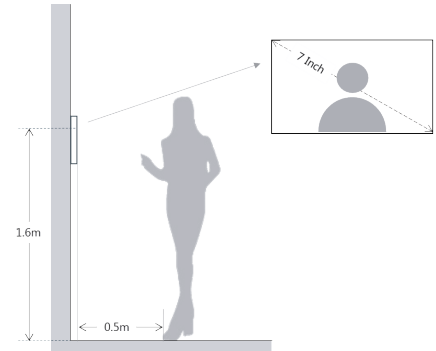

## Zastosowanie

