

VTO6000CM

Stacja bramowa IP - systemy pojedyncze



Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

Video

Kompresja video	H.264
Przetwornik	1/3" 1,3 Mpix CMOS
Obiektyw	3,6 mm
Kąty widzenia	W: 95° S: 75°
Dzień/Noc	Obraz kolorowy

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk mechaniczny
Czytnik	-

Interfejs

Sterowanie drzwi	1
Wejścia alarmowe	2 (przycisk otwarcia, czujnik drzwi)
RS485	-

Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP


Cechy

- Kamera CMOS HD
- Aluminiowa obudowa, IP54
- Podświetlenie nocne i wskazówki głosowe
- Wiadomości audio i wideo
- Zdalny interkom z aplikacją mobilną
- Montaż podtynkowy


Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP54
Sposób instalacji	Podtynkowy
Materiał	Aluminium i plastik
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	Czuwanie ≤1W, praca ≤10W
Temperatura pracy	-30°C - +60°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	100 x 141 x 42 mm
Waga	0,4 kg

Wymiary



Kąty widzenia

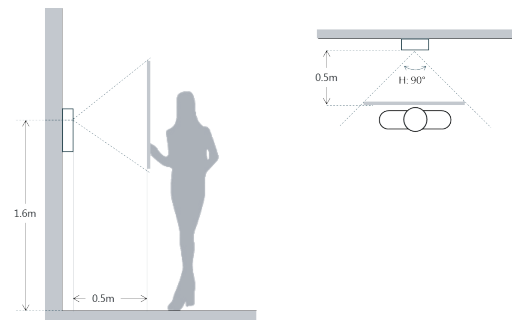

Zastosowanie

