VTO6521F

Stacja bramowa IP - systemy wielorodzinne

Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS
Przyciski	Przyciski mechaniczne z Braille-m
Potokoły sieciowe	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4 GB
RAM	1 GB

Ogólne

Wyświetlacz	4,3" ekran IPS
Rozdzielczość	800 x 480
Kamera	1/2,7" 2 Mpx CMOS, podświetlenie białe i IR
Kąty widzenia	H: 113,79°, V: 61,5°, D: 134,45°
Obiektyw	2,8 mm
Apertura	F2.0
WDR	120 dB
Redukcja szumów	Redukcja 3D
Kompresja video	H.264
Rozdzielczość video	Strumień główny: 720p strumień dodatkowy: 1080p
Ilość klatek	Główny: (720P@25 kl/s.), dodatkowy (1080P@25 kl/s.) Główny: (720P@30 kl/s.), dodatkowy (1080P@30 kl/s.)
Bit rate	256 kbps ~ 2048 kbps
Kompensacja światła	Automatyczna, białe światło
Kompresja audio	G.711
Wejście audio	1
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Tryb audio	Komunikacja full-duplex
Polepszenie jakości głosu	Tłumienie echa, cyfrowa redukcja szumów
Bit Rate dla audio	16 kHz, 16 bit

Cechy

- 4,3” wyświetlacz o rozdzielczości 800 x 480
- 2 Mpx kamera CMOS, true WDR
- Obudowa z anodowanego aluminium, IP65, IK07
- Automatyczne podświetlenie
- Otwarcie drzwi za pomocą hasła, karty Mifare lub zdalne
- Do 20 000 użytkowników i 10 000 kart
- Full-duplex, platforma do zarządzania, współpraca z aplikacją
- SIP serwer, zarządzanie do 200 monitorów
- Alarm w przypadku użycia kodu pod przymusem, sabotażu, zbyt długo otwartych drzwi

Funkcje

Tryb komunikacji	W pełni cyfrowy
Sposoby otwarcia drzwi	Karta / zdalnie / hasło
Typ kart	IC (Mifare 13,56 MHz)
Detekcja ruchu	Detekcja video
Zdjęcia automatyczne	Tak
Pozostawienie wiadomości video lub tekstowych	Tak
Konfiguracja przez stronę www	Tak

Właściwości

Odczyt karty (dystans)	1-5 cm
Możliwość lokalnego dodania karty	Tak
Obudowa	Stop aluminium

Pojemność

Karta	10 000

Specyfikacja techniczna

Porty

RS485	x1
Wiegand	1x wejście, 1x wyjście
Zamek	x1
Wejście alarmowe	x2
Wyjście alarmowe	x2
Wyjście zasilania	x1, 12 VDC / 100 mA
Przycisk wyjścia	x1
Kontaktron drzwi	x1
Sterowanie zamkiem	x1, domyślnie NO
Sieć	1x RJ45, 10M/100M auto-negocjacja

Alarm

Sabotaż	Tak

Parametry ogólne

Tryby otwarcia drzwi hasłem	Hasło użytkownika / hasło publiczne / hasło pod przymusem
Kolor	Srebrny
Zasilanie	DC 12V/2A
Zasilacz	Opcjonalny
Sposób instalacji	Natynkowy lub podtynkowy
Certyfikaty	CE / FCC
Akcesoria	Opcjonalne
Wymiary	389 x 145 x 41,9 mm
Klasa zabezpieczeń	IP65 (wymagana odpowiednia izolacja, patrz instrukcja)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wilgotność względna	10% ~ 90%
Ciśnienie	86 kPa ~ 106 kPa
Pobór mocy	Czuwanie ≤5W, praca ≤18W
Waga netto	1,4 kg
Waga brutto	1,68 kg

Wymiary

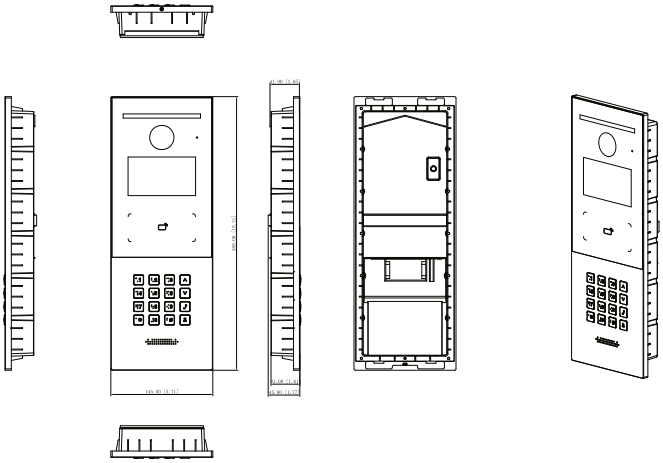

Zastosowanie

© 2020 Dahua. All rights reserved.