


VTO6521H-D

Stacja bramowa IP - systemy wielorodzinne

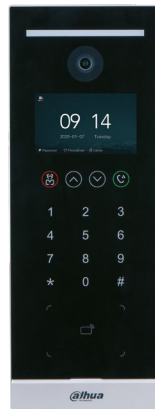

Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS
Przyciski	Przyciski mechaniczne z Braille-m
Potokoły sieciowe	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4 GB
RAM	1 GB

Ogólne

Wyświetlacz	4,3" ekran IPS
Rozdzielczość	800 x 480
Kamera	1/2,7" 2 Mpx CMOS, podświetlenie białe i IR
Kąty widzenia	H: 113,79°, V: 61,5°, D: 134,45°
Obiektyw	2,8 mm
Apertura	F2.0
WDR	120 dB
Redukcja szumów	Redukcja 3D
Kompresja video	H.264
Rozdzielczość video	Strumień główny: 720P, strumień dodatkowy: 1080P
Ilość klatek	Główny: (720P@25 kl/s.), dodatkowy (1080P@25 kl/s.) Główny: (720P@30 kl/s.), dodatkowy (1080P@30 kl/s.)
Bit rate	256 kbps ~ 2048 kbps
Kompensacja światła	Automatyczna, białe światło
Kompresja audio	G.711
Wejście audio	1
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Tryb audio	Komunikacja full-duplex
Polepszenie jakości głosu	Tłumienie echa, cyfrowa redukcja szumów
Bit Rate dla audio	16 kHz, 16 bit

Cechy

- 4,3" wyświetlacz o rozdzielczości 800 x 480
- 2 Mpx kamera CMOS, true WDR
- Obudowa z anodowanego aluminium, IP65, IK07
- Automatyczne podświetlenie
- Otwarcie drzwi za pomocą hasła, karty ID (125 kHz) lub zdalne
- Do 20 000 użytkowników i 10 000 kart
- Full-duplex, platforma do zarządzania, współpraca z aplikacją
- SIP serwer, zarządzanie do 200 monitorów
- Alarm w przypadku użycia kodu pod przymusem, sabotażu, zbyt długiego otwartych drzwi

Funkcje

Tryb komunikacji	W pełni cyfrowy
Sposoby otwarcia drzwi	Karta / zdalnie / hasło
Typ kart	ID (Unique 125 kHz)
Detekcja ruchu	Detekcja video
Zdjęcia automatyczne	Tak
Pozostawienie wiadomości video lub tekstowych	Tak
Konfiguracja przez stronę www	Tak

Właściwości

Odczyt karty (dystans)	1-5 cm
Możliwość lokalnego dodania karty	Tak
Obudowa	PC + ABS

Pojemność

Karta	10 000
-------	--------

Specyfikacja techniczna

Porty

RS485	x1
Wiegand	1x wejście, 1x wyjście
Zamek	x1
Wejście alarmowe	x2
Wyjście alarmowe	x2
Wyjście zasilania	x1, 12 VDC / 100 mA
Przycisk wyjścia	x1
Kontaktron drzwi	x1
Sterowanie zamkiem	x1, domyślnie NO
Sieć	1x RJ45, 10M/100M auto-negocjacja


Alarm

Sabotaż	Tak
---------	-----

Parametry ogólne

Tryby otwarcia drzwi hasłem	Hasło użytkownika / hasło publiczne / hasło pod przymusem
Kolor	Srebrny
Zasilanie	DC 12V / 2A
Zasilacz	Opcjonalny
Sposób instalacji	Natynkowy lub podtynkowy
Certyfikaty	CE / FCC
Akcesoria	Opcjonalne
Wymiary	389 x 145 x 41,9 mm
Klasa zabezpieczeń	IP65 (wymagana odpowiednia izolacja, patrz instrukcja)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wilgotność względna	10% ~ 90%
Ciśnienie	86 kPa ~ 106 kPa
Pobór mocy	Czuwanie ≤5W, praca ≤18W
Waga netto	1,4 kg
Waga brutto	1,68 kg

Wymiary

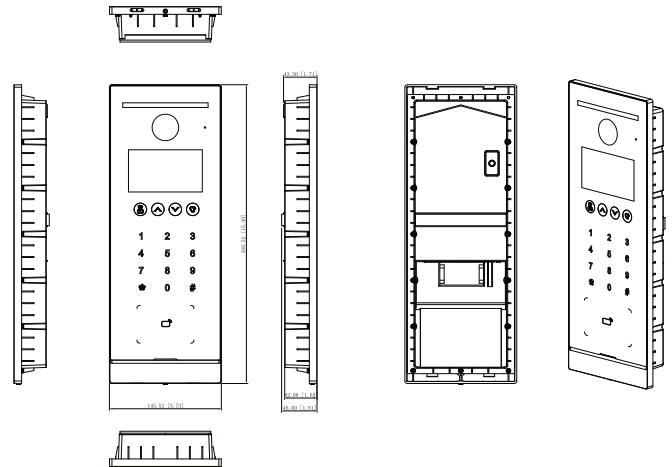

Zastosowanie

