

HCVR5232AN-S3

32-kanalowy rejestrator trybrydowy, 1080P 1U



Opis produktu

Najnowsza generacja rejestratorów Dahua oparta jest na zaprojektowanej przez nas technologii HDCVI będącej standardem przesyłu sygnału HD z użyciem okablowania koncentrycznego. Standard ten pozwala na transmisję sygnałów wizyjnych wysokiej rozdzielczości na duże odległości przy stosunkowo niskim koszcie, co pozwala spełniać oczekiwania nawet rozległych i skomplikowanych instalacji. Rejestrator wspiera do 32 kanałów HDCVI / CVBS, dodatkowo 16 kanałów IP, pozwala na podgląd na żywo 16 kanałów lokalnie oraz ich odtwarzania.

Wymyślony jako produkt o zadowalającym stosunku jakości do ceny, łatwy w instalacji, ten model HCVR jest doskonałym wyborem w przypadku obiektów użyteczności publicznej, sklepów, transportu, domków jednorodzinnych czy szkół. Jest kompatybilny z wieloma urządzeniami innych producentów. Otwarta architektura pozwala na dostęp wielu użytkowników, zgodność z ONVIF 2.4.1 umożliwia szeroką integrację.

Funkcje

Rozdzielczość 5 Mpx

Rejestrator jest w stanie rejestrować i wyświetlać obraz z kamer IP o rozdzielczości 5 Mpx (2560 x 1920).

Wyjście SPOT

Funkcja przeznaczona dla dodatkowego monitora. Umożliwiają przypisanie wybranych kamer (np. z obszarów o wyższym wymaganym poziomie bezpieczeństwa) do dedykowanego wyjścia.

Inteligentne wyszukiwanie

Funkcja ta pozwala na wygodne i szybkie przeszukiwanie archiwum na podstawie ruchu występującego w określonym konfigurowalnym obszarze, co może być bardzo użyteczne gdy czas odgrywa kluczową rolę.

P2P

Monitoring gdziekolwiek kiedykolwiek. Zarządzanie i kontrola nad urządzeniem bez kłopotliwej konfiguracji.

Cechy

- Procesor wbudowany
- Obsługa HDCVI / CVBS / IP
- Do 16 kanałów IP po 5 Mpx każdy
- Pasma wejściowe 64 Mb/s
- Transmisja na długie dystanse z wykorzystaniem przewodów koncentrycznych
- 2 dyski po 6 TB każdy

Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Procesor wbudowany
System operacyjny	Linux wbudowany

Wyświetlanie

Interfejs	1x HDMI, 1x VGA, 1x TV
Rozdzielczość	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Obsługa wielu ekranów	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
OSD	Nazwa kamery, czas, utrata obrazu, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

Detekcja wideo i alarm

Wyzwolenie reakcji	Nagrywanie, PTZ, trasa, wyjście alarmowe, video push, e-mail, FTP, zdjęcie, syrena, wyświetlenie obrazu na ekranie
Detekcja wideo	Detekcja ruchu 396 pól (22x 18), utrata wideo, sabotaż
Wejście alarmowe	Brak
Wyjścia przekaźnikowe	Brak
Wyzwolenie trackingu	Brak

Odtwarzanie i backup

Odtwarzanie zsynchronizowane	1 / 4 / 9 / 16
Tryb wyszukiwania	Czas / data, alarm, detekcja ruchu, przeszukiwanie szczegółowe (dokładność do 1 sekundy)
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, pauza, stop, przewijanie w przód i w tył, przyspieszone i spowolnione odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna i poprzednia kamera, pełny ekran, powtórz, shuffle, backup, zoom cyfrowy
Tryb backup	USB / sieć

Magazynowanie

Wbudowany dysk	2x SATA III, do 6 TB
Tryb dysku	Pojedynczy
eSATA	Brak

Interfejsy dodatkowe

USB	1x USB3.0, 1x USB2.0
RS232	Brak
RS485	1x port do sterowania PTZ

Wsparcie urządzeń innych producentów

Wsparcie urządzeń innych producentów	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audio i wideo

Wejście HDCVI	32 kanały
Wejście kamery IP	16 kanałów, 5 Mpx każdy
Wejście / wyjście audio	1 wejście, 1 wyjście
Komunikacja dwustronna	Z użyciem wejścia i wyjścia audio, RCA

Nagrywanie

Kompresja	H.264
Rozdzielczość	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Poklatkowość	Strumień główny: 1080P (1~12 kl./s) 720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 kl./s) Strumień dodatkowy: D1/CIF/QCIF(1~25/30 kl./s)
Strumień	1kbps ~ 6144kbps na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, terminarz, detekcja: ruchu, utraty obrazu, zakrycia obrazu, alarm, stop
Interwał nagrania	1~60 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1~30 sek, Post-record: 10~300 sek

Sieć

Interfejs	RJ-45 port (10/100/1000 Mbps)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, alarmserwer, przeszukiwanie adresów IP (urządzenia Dahua), P2P
Maks. użytkowników	128 użytkowników
Obsługa urządzeń mobilnych	iPhone, iPad, Android
Integracja	ONVIF 2.4.1, CGI

Zasilanie

Zasilanie	DC 12 V / 5 A
Pobór prądu	<20W bez dysku

Warunki pracy

Warunki pracy	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
Warunki przechowywania	0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F), 0 ~ 90% RH

Budowa

Wymiary	1U, 375×285×55 mm (14.8"×11.2"×2.2")
Waga netto	2,35 kg (5,2 lb) (bez dysku)
Waga brutto	3,2 kg (7,05 lb)
Rodzaj montażu	Biurkowy


Certyfikaty

FCC	Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6
CE	EN 55032: 2012+AC:2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3 : 2013
UL	60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07

Dodatkowe informacje

TYP	NUMER CZĘŚCI	OPIS
32-kanalowy HCVR	DHI-HCVR5232AN-S3	32-kanalowy rejestrator trybrydowy, 1080P 1U

Panel tylni

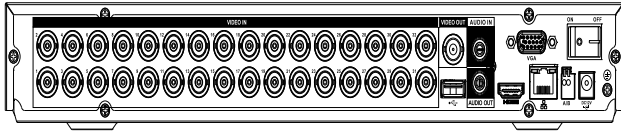

Wymiary (mm)

