


VTH1510CH

Monitor wewnętrzny IP

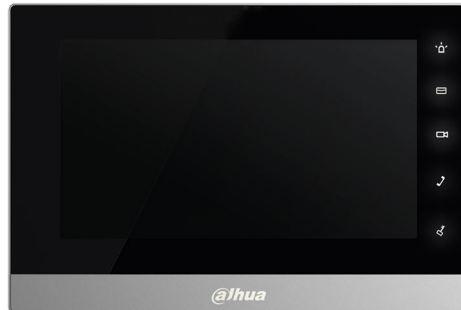

Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

Video

Wejście video	H.264
---------------	-------

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Wyświetlacz

Ekran LCD	7" 800 x 480, rezystancyjny
-----------	-----------------------------

Tryb pracy

Wejście	Przyciski dotykowe
---------	--------------------

Interfejs

Wejścia alarmowe	6
Wyjścia alarmowe	1
RS485	1

Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP


Cechy

- 7" dotykowy ekran pojemnościowy TFT
- Możliwość obserwacji kamer IP
- Integracja z alarmem
- Miejsce na kartę microSD, max 32GB
- Nagrywanie oraz zdjęcia (wymagana karta microSD)


Parametry ogólne

Karta pamięci	Miejsce na kartę microSD, max 32GB
Sposób instalacji	Natynkowy
Zasilanie	12 DC lub bezpośrednio z VTNS1060A
Pobór mocy	Czuwanie ≤1,5W, praca ≤7W
Temperatura pracy	-10°C - +55°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	200,5 x 136,5 x 22,0 mm
Waga	0,8 kg

Wymiary

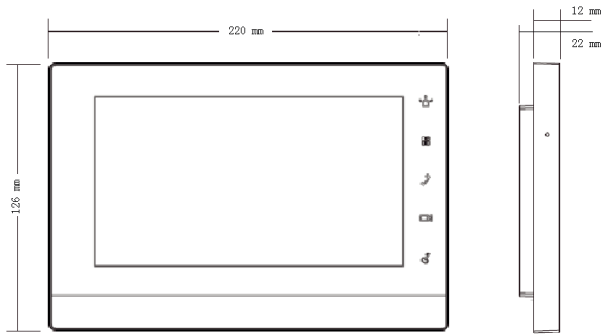

Kąty widzenia

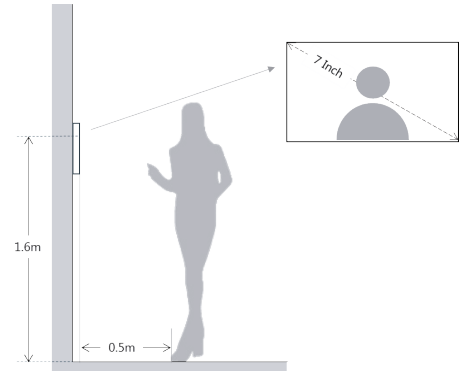

Zastosowanie

